




THE RUGER® 10/22 TAKEDOWN®




NÁVOD PRO RUGER 10/22 TAKEDOWN

Ruger 10/22 TAKEDOWN má stavitelný uzamykací mechanismus. Následující instrukce popisují nastavení, které je potřeba provést při první instalaci hlavně. Po prvním nastavení bude možné hlavě instalovat **pouze** pomocí kroků **1 a 3**. Demontáž hlavně bude možné provést **pouze** pomocí kroků **1 a 5**.

1. Vyjměte zásobník, zachyťte závěr v zadní poloze a zkontrolujte, zda je zbraň vybitá. (viz. manuál).
2. Otáčení po směru hodinových ručiček povolte stavící šroub prsty co nejvíce to bude možné.

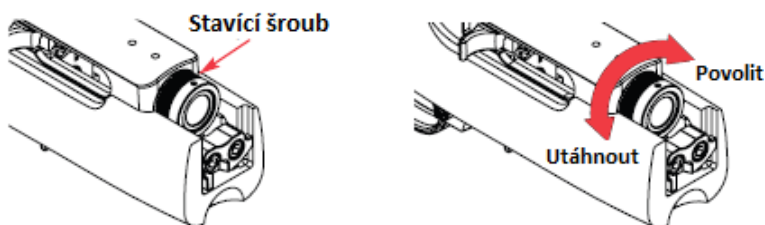


3. Instalujte sestavu hlavně tak, že (1) jí vložíte do pouzdra závěru a (2) otáčíte jí po směru hodinových ručiček, dokud nedojde k jejímu uzamčení.

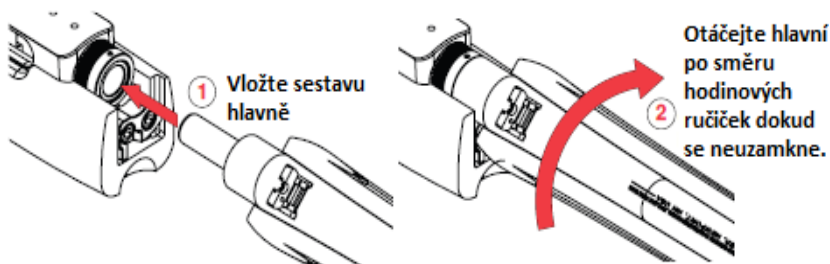

INSTALACE SESTAVY HLAVNĚ

4. Utáhněte prsty stavící šroub jak nejvíce to bude možné tak, že jej budete otáčet proti směru hodinových ručiček.
5. Pro demontáž sestavy hlavně (1) zachyťte závěr v zadní pozici pomocí záchytu závěru (2), posuňte uzamykací páčku směrem k ústí hlavně, (3) otočte hlavní proti směru hodinových ručiček a (4) vysuňte sestavu hlavně ven z pouzdra závěru.

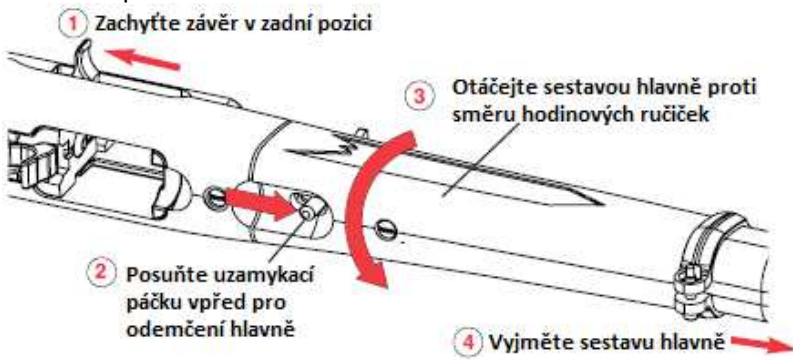

DEMONTÁŽ SESTAVY HLAVNĚ

6. Utáhněte stavící šroub otáčením proti směru hodinových ručiček – jedno anebo 2 kliknutí.
7. Znova instalujte sestavu hlavně. Při otáčení hlavní byste měli cítit odpor, ne však nepřekonatelný. Pokud je potřeba, vyjměte hlavěň a „povolte“ nebo „přitáhněte“ stavící šroub.

POZN.: Po instalaci sestavy hlavně je vhodné provést několik natažení „na sucho“: vyjměte zásobník, zkontrolujte, zda je komora prázdná. Miřte bezpečným směrem, zatáhněte kliku závěru směrem vzad a nechte závěr poskočit do přední uzamčené polohy. Toto opakujte 2-3 krát. Tímto způsobem docílíte řádného usazení hlavně.